











# ATMOS

## KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 1. 3. 2025)








### 1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3	59 008,30	71 400,-
DC 22 S	22	530	5	F1/F3	64 132,20	77 600,-
DC 25 S	27	530	 5	F1/F3	65 950,40	79 800,-
DC 30 SX	30	530	 5	F1/F3	67 603,30	81 800,-
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	73 223,10	88 600,-
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	75 702,50	91 600,-
DC 50 S	49,9	730	 4	–	87 438,00	105 800,-
DC 105 S	105	530	 5	–	194 710,70	235 600,-
DC 150 S	150	730	 5	–	214 710,70	259 800,-

Kotel DC22S splňuje požadavky na EKODESIGN, ale není zařazen do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!








### 2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	F2/F4	64 958,70	78 600,-
DC 20 GS	20	330	 5	F2/F4	70 578,50	85 400,-
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4	83 636,40	101 200,-
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4	85 289,30	103 200,-
DC 40 GS	40	530	 5	F2+PSC40-50	94 380,20	114 200,-
DC 50 GSX	49	530	 5	–	106 281,00	128 600,-
DC 70 GSX	70	730	 5	–	144 545,50	174 900,-










### 3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	77 190,10	93 400,-
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	92 066,10	111 400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	F2/F4	93 719,00	113 400,-
DC 40 GD	40	530	 5	F2+PSGD40-50	102 314,00	123 800,-
DC 50 GD	49	530	 5	–	111 405,00	134 800,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

#### 4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3	73 057,90	88 400,-
DC 25 S	27	530	 5	F1/F3	80 000,00	96 800,-
DC 30 SX	30	530	 5	F1/F3	81 735,50	98 900,-
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	87 272,70	105 600,-
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	89 752,10	108 600,-
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4	97 355,40	117 800,-
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4	99 669,40	120 600,-



ACD 04



**Ekvitermní regulace** je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s **čidlem teploty spalin**).

#### 5. Zplynovací kotle na dřevo - s automatickým zapalováním dřeva

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	----------------	-------	---------------------	--------------	----------------

Se základní elektronickou regulací **ATMOS AC32**

DC 32 S	35	550	 5	F2/F4	87 107,40	105 400,-
DC 40 SX	40	550	 5	F2/F4	90 413,20	109 400,-

S elektronickou ekvitermní regulací **ATMOS ACD 04**

DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	96 611,60	116 900,-
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	111 405,00	134 800,-
DC 30 GD	30	530	 5	F2/F4	113 057,90	136 800,-
DC 40 GS	40	530	 5	F2+PSC40-50	113 719,00	137 600,-



**Automatické zapalování dřeva** slouží k okamžitému nebo plánovanému zátoku kotle podle časového programu (např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu) nebo podle teploty akumulční nádrže.

**Jednoduchý a rychlý zátok** zajišťuje zapalovací spirála s využitím **malého množství pelet** (hrstička).

- **standard** - se základní elektronickou regulací ATMOS AC32 vybavenou jednoduchým otočným kolečkem pro nastavení času (zpoždění) nebo teploty akumulční nádrže, kdy dojde k automatickému zapálení paliva pro kotle DC32S a DC40SX.
- **komfort** - s moderní ekvitermní regulací ATMOS ACD 04 pro kotle DC18GD, DC25GD, DC30GD, DC40GS.

#### 6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	----------------	-------	---------------------	--------------	----------------

DC 70 S	70	730	4	–	133 801,70	161 900,-
DC 100	99	730	5	–	188 264,50	227 800,-



Kotle DC70S a DC100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

## 7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky l	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 15 S	16	45	5	F1/F3	56 363,60	68 200,-
C 18 S	20	60	5	F1/F3	58 595,00	70 900,-
C 25 ST	25	90	5	F2+PSC25-35	70 165,30	84 900,-
C 32 ST	32	110	5	F2+PSC25-35	75 867,80	91 800,-
C 40 S	40	135	4	F2+PSC40-50	82 562,00	99 900,-
C 50 S	48	135	5	-	98 264,50	118 900,-



Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

## 8. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky l	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
AC 16 S	18	45	5	F1/F3	56 363,60	68 200,-
AC 25 S	26	60	5	F1/F3	61 652,90	74 600,-



Kotle AC16S, AC25S - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

## 9. Zapojení pro kotle ATMOS s ručním přikládáním do 40 kW

typ	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	--------------	----------------

**Zapojení pro kotle bez akumulčních nádrží s čerpadlovou skupinou ESBE GFA321 (70 °C - kotlový okruh) a čerpadlovou skupinou ESBE GRA311 (bez servopohonu) s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh**

Zapojení pro systémy **bez akumulční nádrže** do 32 kW

ATMOS F71 ESBE (16 - 32 kW) objednávací kód: P0671	35 454,50	42 900,-
---	-----------	----------

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX,

C15S, C18S, AC16S, AC25S,

C25ST, C32ST + PSC 10 - 30

DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS + PSGS 10 - 32

NOVINKA

**Složení sady:** nerezové potrubí Ø 35 x 1,5 mm, čerpadlová skupina ESBE GFA321 s termoregulačním ventilem (70 °C) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA311 (bez servopohonu) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr), dva kulové ventily 6,4", 5,4" filtr s magnetem, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 1" zátky.

**INFO** - Pro kotle C25ST, C32ST nutno dokoupit prodlužovací sadu potrubí PSC 10 - 30 (objednávací kód: P0657), pro kotle DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS nutno dokoupit prodlužovací sadu PSGS 10 - 32 (obj. kód: P0658).



## Zapojení s Laddomatem 22 a čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

**ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW)** 45 785,10 55 400,-  
objednací kód: P0601


pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,  
C15S, C18S,  
AC16S, AC25S

**ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW)** 46 611,60 56 400,-  
objednací kód: P0602

pro kotle:

DC32S, DC40SX,  
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,  
DC18GD, DC25GD, DC30GD

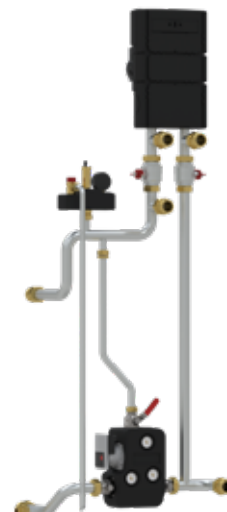

**Složení sady:** nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4“, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátky.

**POZOR:** Zapojení **ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW)** můžeme použít také pro kotle **C25ST a C32ST** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 25 - 35** (objednací kód: P0650), pro kotle **C40S a DC40GS** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 40 - 50** (objednací kód: P0653) a pro kotel **DC40GD** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSGD 40 - 50** (objednací kód: P0654).

## Zapojení s čerpadlovou skupinou ESBE GSA211 pro kotlový okruh a čerpadlovou skupinou ESBE GRA211 v systémovém okruhu s trojcestnými ventily se servopohonem - doporučeno pro kotle s regulací ATMOS ACD 03/04

**ATMOS F3 ESBE (15 - 30 kW)** 48 264,50 58 400,-  
objednací kód: P0603

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,  
C15S, C18S,  
AC16S, AC25S

**ATMOS F4 ESBE (15 - 40 kW)** 48 677,70 58 900,-  
objednací kód: P0604

pro kotle:

DC32S, DC40SX,  
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,  
DC18GD, DC25GD, DC30GD



**Složení sady:** nerezové potrubí, čerpadlová skupina ESBE GSA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/60 s) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/120 s) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4“, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátky.

**INFO - Pomocí Odbočovací sady potrubí OSD 15 - 40 - 6/4“** můžeme instalovat čerpadlovou skupinu nebo rozdělovač (s roztečí 125 mm) do horizontální polohy - pro kotelny se nízkým stropem (objednací kód: P0651).

Zapojení jsou určena pro kotle vyrobené od 08/2021.

Další zapojení a informace naleznete v **Katalogu zapojení pro kotle ATMOS** nebo na webových stránkách.

**Zapojení ATMOS F1, F2, F3, F4 a F71** - Je profesionální **nerezové zapojení postavené na potrubí o průměru 35x1,5 mm** určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle s využitím armatury Laddomat 22 nebo trojcestného ventilu se servopohonem ESBE (60 s) na zpátečce.

Zapojení je dále vybaveno čerpadlovou skupinou ESBE s trojcestným ventilem pro řízení teploty vody do topného systému. U varianty zapojení F3 a F4 je trojcestný ventil osazen servopohonem ESBE (120 s), který ideálně využijeme u kotlů s ekvitermní regulací ATMOS ACD 03/04.

**Výhody:** Hotové zapojení pro snadné a rychlé připojení kotle pomocí dvou 6/4" šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojistňovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u varianty F3 a F4 dva servopohony).

Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulací nádržemi (mimo zapojení F71, které je určeno pro instalaci kotle bez akumulací nádrží). Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.



#### Rozdělovače:

**ATMOS/ESBE GMA421**  
**dvouokruhový** - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm  
 objednávací kód: P0515

4 917,40

5 950,-



**ATMOS/ESBE GMA431**  
**tříokruhový** - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm  
 objednávací kód: P0516

5 867,80

7 100,-



#### Čerpadlové skupiny:

**ATMOS/ESBE GDA211**  
**přímá**  
 - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (bojler - ohřev TUV)  
 objednávací kód: P0512

7 520,70

9 100,-



**ATMOS/ESBE GFA211**  
**termostatická 20 - 55 °C**  
 - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (podlahovka)  
 objednávací kód: P0513

9 008,30

10 900,-



**ATMOS/ESBE GRA211**  
**směšovaná bez servopohonu**  
 - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory)  
 objednávací kód: P0538

8 677,70

10 500,-



**ATMOS/ESBE GRA211**  
**směšovaná se servopohonem 120 s**  
 - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory/podlahovka)  
 objednávací kód: P0514


10 413,20

12 600,-





## 10. Další výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH      cena s 21% DPH


<b>Laddomat 22</b> (doporučen do 100 kW) šroubení vnitřní ←5/4" ↓5/4" ←5/4"	11 405,00	13 800,-	
<b>Laddomat X22-1</b> (doporučen do 50 kW) šroubení vnější ←6/4" ↓1" ←6/4"	10 247,90	12 400,-	
<b>Laddomat X22-2</b> (doporučen do 50 kW) šroubení vnitřní ←5/4" ←5/4", vnější ↓1"	10 578,50	12 800,-	

- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m  
- včetně izolační sady

### Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535 (Doporučeno do výkonu 25 kW)	7 903,30	9 563,-	
Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25, Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6			
Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536 (Doporučeno do výkonu 40 kW)	8 319,00	10 066,-	
Trojcestný mísicí ventil ESBE VRG131 - DN32 Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6			

### Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 (1") - Kvs9	2 547,90	3 083,-	
VTC511 32/60 °C - DN32 (5/4") - Kvs14	2 885,10	3 491,-	
VTC512 40/60 °C - DN40 (6/4") - Kvs17	2 907,40	3 518,-	

### Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz


TSV3 DN25 (1")	1 408,00	1 704,-	
TSV5 DN32 (5/4")	1 771,00	2 143,-	
TSV6 DN40 (6/4")	2 354,00	2 848,-	
TSV8 DN50 (2")	2 728,00	3 301,-	

### Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 (1") - ESBE	1 611,60	1 950,-	
VRG 131 - DN32 - Kvs16 (5/4") - ESBE	2 027,30	2 453,-	
VRG 131 - DN40 - Kvs25 (6/4") - ESBE	3 143,00	3 803,-	

### Trojcestný směšovač - varný (doprodej)

MIX AP DN 32	904,20	1 094,-	
--------------	--------	---------	--

<b>Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120 s - 6 Nm</b>	3 401,70	4 116,-	
<b>Servopohon ESBE ARA 651 - 230V - 60 s - 6 Nm</b>	3 401,70	4 116,-	

### Zónový ventil s přidavným kontaktem

(bez el. energie zavřený) Z-SF25-2M1-1"	2 681,80	3 245,-	
(bez el. energie otevřený) O-SF25-2M1-1"	2 379,30	2 879,-	

## Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu	4 462,00	5 399,-
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu	4 709,90	5 699,-

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu	4 400,00	5 324,-
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu	5 000,00	6 050,-



## Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	424,00	513,-
BUG 180-5/4"	581,00	703,-
BUG 180-6/4"	841,30	1 018,-



## Kulový kohout

1"	227,20	275,-
5/4"	379,20	459,-
6/4"	482,10	583,-



## Filtr

Y 1"	216,50	262,-
Y 5/4"	416,50	504,-
Y 6/4"	519,00	628,-



## Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	190,10	230,-
3/4" - 2,5 bar	333,90	404,-

## Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	244,00	295,-
---------------------	--------	-------



## Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	209,90	254,-
G 1/2"	224,80	272,-



## Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

563,60	682,-
--------	-------



## Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



## Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

217,30	263,-
--------	-------



## Teploměr spalin DTU s jímkou

1 062,80	1 286,-
----------	---------



## Teploměr do akumulčních nádrží - délka 150 mm

405,00	490,-
--------	-------



## Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	183,50	222,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	356,20	431,-



**Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení**

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1 817,40	2 199,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	2 481,00	3 002,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	2 481,00	3 002,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2 150,40	2 602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2 680,50	3 243,-



**Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení**

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1 601,70	1 938,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1 756,20	2 125,-
WATTS STS 20 * 97 °C	2 268,00	2 744,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1 579,30	1 911,-
BVTS - 3/4A * 108 °C	1 751,20	2 119,-



**Termostat na čerpadlo - příložný**

355,00	430,-
--------	-------



**Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle**

pevně nastavený 95 °C	501,70	607,-
-----------------------	--------	-------



**Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU**

2 438,00	2 950,-
----------	---------



**Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU**

1 630,40	1 980,-
----------	---------



**Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU**

1 801,70	2 180,-
----------	---------



**Kouřovod Ø 152 mm - smaltovaný o délkách: (doprodej)**

250 mm	330,80	400,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1 107,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-



**Regulátor (omezovač) tahu komína na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm**

1 843,00	2 230,-
----------	---------



**Honeywell FR 124 - regulátor tahu**

688,00	832,-
--------	-------



**Popelník**

- malý pro kulový prostor - 400 mm	824,80	998,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	824,80	998,-
- velký pro kotle se střechou	824,80	998,-





**Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH**


500 l	(DZ)	Ø 600 / ↓ 1946 mm	12 892,60	15 600,-
600 l	(DZ)	Ø 750 / ↓ 1611 mm	13 801,70	16 700,-
750 l	(DZ)	Ø 750 / ↓ 2001 mm	15 206,60	18 400,-
750 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 1761 mm	16 198,30	19 600,-
800 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 1916 mm	16 528,90	20 000,-
1000 l	(DZ)	Ø 850 / ↓ 2015 mm	18 347,10	22 200,-
1000 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 2214 mm	17 438,00	21 100,-

**Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH**

500 l	(DZ)	Ø 600 + 200 / ↓ 1946 mm	20 958,70	25 360,-
600 l	(DZ)	Ø 750 + 200 / ↓ 1611 mm	22 066,10	26 700,-
750 l	(DZ)	Ø 750 + 200 / ↓ 2001 mm	24 611,60	29 780,-
750 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 1761 mm	25 289,30	30 600,-
800 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 1916 mm	25 950,40	31 400,-
1000 l	(DZ)	Ø 850 + 200 / ↓ 2015 mm	30 000,00	36 300,-
1000 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 2214 mm	28 099,20	34 000,-

**Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH**

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		26 859,90	32 500,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		29 917,40	36 200,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH		29 669,40	35 900,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		35 124,00	42 500,-

**Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH**

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		35 207,00	42 600,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		39 256,20	47 500,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH		39 090,90	47 300,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		45 867,80	55 500,-

**Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH**

500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ		29 752,10	36 000,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		34 628,10	41 900,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DH		31 735,50	38 400,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		38 347,10	46 400,-

**Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH**


500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ		38 016,60	46 000,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		44 049,60	53 300,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		41 239,70	49 900,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		49 090,90	59 400,-

**Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže - (TB/STB)**

TJ-M48x2 - 4,5 kW		4 214,90	5 100,-
TJ-M48x2 - 6 kW		5 124,00	6 200,-




## Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, bez akumulční nádrže, s Laddomatem 22 v kotlovém okruhu, jedním topným okruhem a okruhem pro ohřev TUV

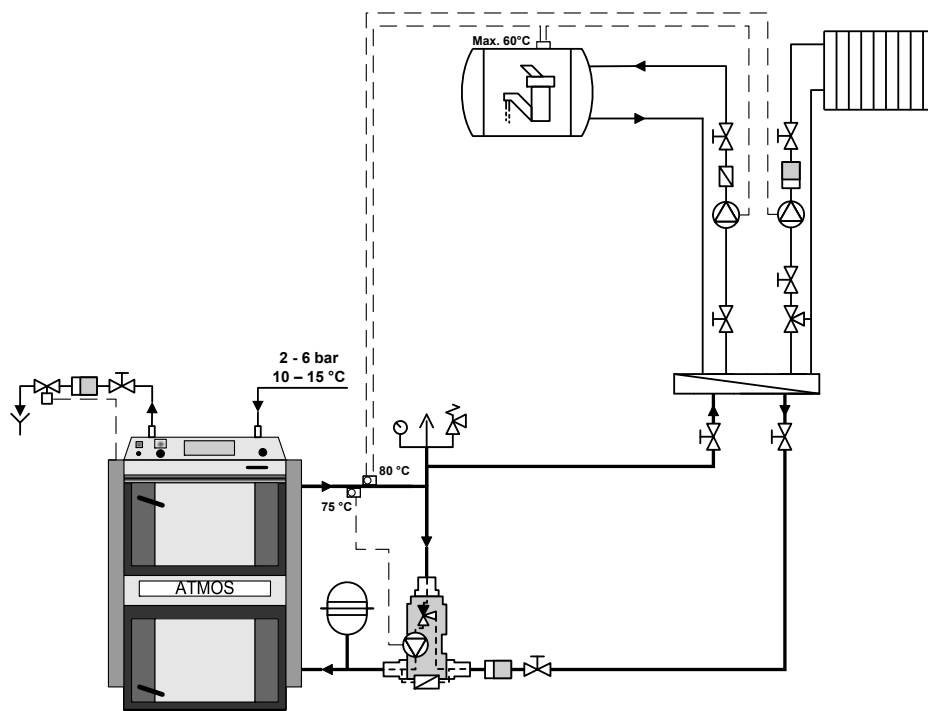

Kotel se základní elektromechanickou regulací. Odtahový ventilátor řízen kotlovým (provozním) termostatem na základě výstupní teploty vody z kotle.

Čerpadla v kotlovém a systémovém okruhu ovládána pomocí příložných termostatů na výstupu z kotle.

## Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F1 Laddomat rozšířeného o rozdělovač a okruh pro ohřev TUV

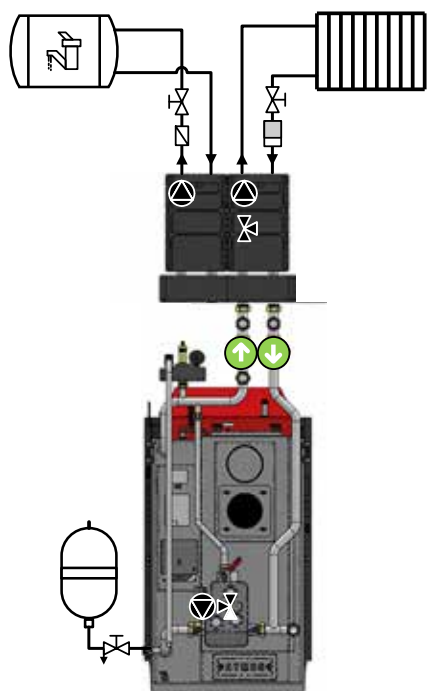


Čerpadlová skupina  
ATMOS ESBE GRA211  
Směšovací  
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"  
Ideální pro radiátory  
(objednací kód: P0538)

Čerpadlová skupina  
ATMOS ESBE GDA211  
Přímá  
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"  
Ideální pro ohřev TUV  
(objednací kód: P0512)




Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)  
ATMOS ESBE GMA421  
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑ ↓ 6/4"  
(objednací kód: P0515)

## Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, s akumulací nádrží, regulací ATMOS ACD 03/04, která řídí kotlový okruh s trojcestným ventilem a servopohonem, dva topné okruhy a okruh pro ohřev TUV

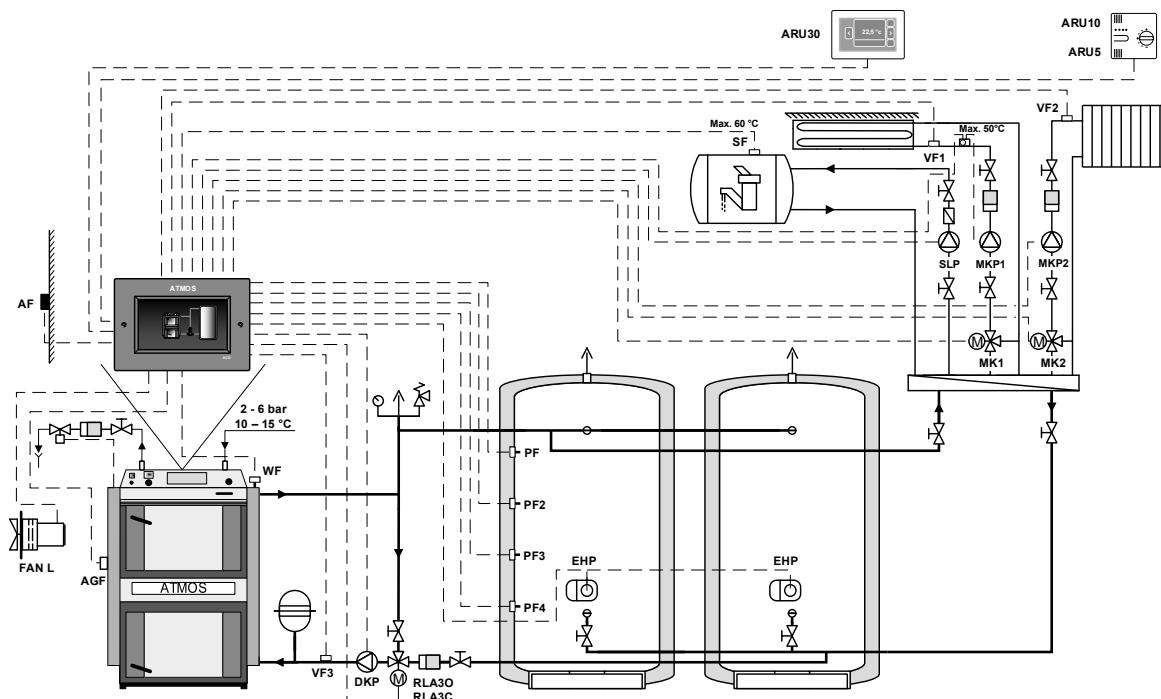

Kotel vybavený regulací ACD 03/04, která ovládá funkce kotle (ventilátor - FAN/PRESS), čerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2), nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží a zásobník (bojler) pro ohřev TUV (SLP).

## Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F3 ESBE rozšířeného o rozdělovač a jeden topný okruh (podlahovka) a okruh pro ohřev TUV

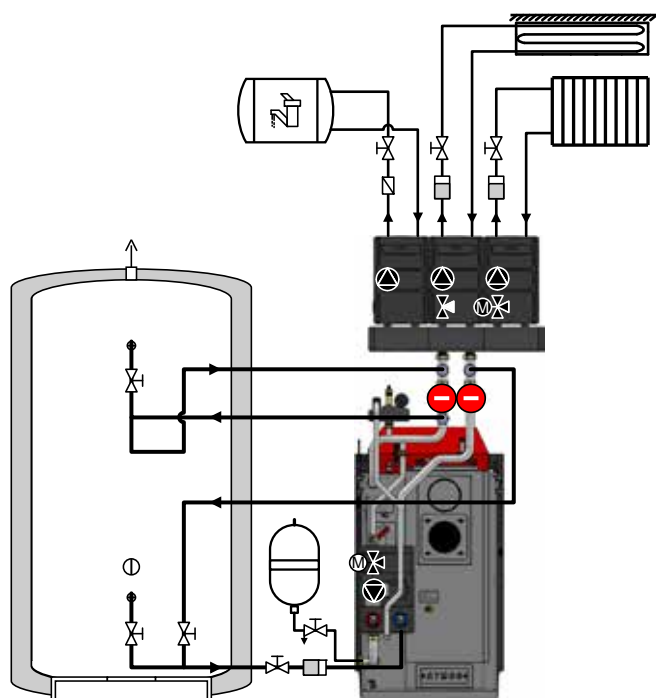












**Čerpadlová skupina ATMOS ESBE GRA211**  
Řízená - servopohon 120 s  
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"  
Ideální pro radiátory/podlahovku  
(objednací kód: P0514)

**Čerpadlová skupina ATMOS ESBE GFA211**  
Termostatická 20 - 55 °C  
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"  
Ideální pro podlahovku  
(objednací kód: P0513)

**Čerpadlová skupina ATMOS ESBE GDA211**  
Přímá  
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"  
Ideální pro ohřev TUV  
(objednací kód: P0512)



**Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový) ATMOS ESBE GMA431**  
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑↓ 6/4"  
(objednací kód: P0516)

Sada ekvitermní regulace <b>ACD 03</b> (kód: S0103) - doporučená sada pro <b>kotle na pelety (bez čidla spalín)</b>	15 124,00	18.300,-	
Sada ekvitermní regulace <b>ACD 03 AGF</b> (kód: S0106) - doporučená sada pro <b>kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)</b>	17 024,80	20 600,-	
Sada ekvitermní regulace <b>ACD 03 AGF WIFI</b> (kód: S0108) - doporučená sada pro <b>všechny kotle (s čidlem spalín, venkovním čidlem  a bezdrátovou bránou </b>	22 396,70	27 100,-	
Regulace <b>ATMOS ACD 03 (04)</b> je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění tří (čtyř) topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybití akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.			
Je dodávána včetně všech potřebných čidel a připojovacích konektorů pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.			
Pokojeová jednotka (čidlo) pro regulaci <b>ACD 03/04</b>			
<b>ATMOS ARU5</b> (kód: P0471)	1 314,00	1 590,-	
<b>ATMOS ARU5W </b> (kód: P0472)	2 438,00	2 950,-	
Pokojeová jednotka bez displeje pro regulaci <b>ACD 03/04</b>			
<b>ATMOS ARU10</b> (kód: P0473)	2 562,00	3 100,-	
<b>ATMOS ARU10W </b> (kód: P0474)	3 041,30	3 680,-	
Pokojeová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci <b>ACD 03/04</b>			
<b>ATMOS ARU30</b> (kód: P0475)	5 743,80	6 950,-	
<b>ATMOS ARU30W </b> (kód: P0476)	6 570,30	7 950,-	
Bezdrátová ethernet / Wi-Fi brána pro regulaci <b>ACD 03</b> a <b>ACD 04</b>			
<b>ATMOS WIFI GATE WG1000 </b> (kód: P0481)	4 049,60	4 900,-	

Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách **www.atmos.cz (Servisní technici a topenáři)**, případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

#### Odbyt ČR

Věra Svobodová  
tel.: +420 326 706 512  
Lucie Henešová  
tel.: +420 326 706 530  
Lukáš Korel  
tel.: +420 326 701 404  
tel.: +420 326 701 414

e-mail: prodej@atmos.eu

#### Technické informace

Petr Studničný  
tel.: +420 326 706 518  
Martin Kulczycki (reklama) tel.: +420 326 706 517  
Radek Sajdl  
tel.: +420 326 706 524  
Lukáš Korel  
tel.: +420 326 706 516

e-mail: support@atmos.eu

#### Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Antonín  
tel.: +420 326 706 564  
Jana Jansová  
tel.: +420 326 706 566  
Marie Velichová  
tel.: +420 326 706 563

e-mail: sklad@atmos.eu

#### Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

**Marie Velichová**  
Hana Štejflová  
tel.: +420 326 706 550

e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

**www.atmos.cz**

