











# ATMOS

## KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 1. 2. 2023)








### 1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3	57.355,40	69.400,-
DC 22 S	22	530	5	F1/F3	62.562,00	75.700,-
DC 25 S	27	530	 5	F1/F3	64.297,50	77.800,-
DC 30 SX	30	530	 5	F1/F3	65.950,40	79.800,-
Kotel DC30SX je prodáván pouze se zapojením ATMOS F1 Laddomat					111.735,50	135.200,-
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	71.405,00	86.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	73.884,30	89.400,-
DC 50 S	49,9	730	 4	–	85.785,10	103.800,-
DC 105 S	105	530	 5	–	193.057,90	233.600,-
DC 150 S	150	730	 5	–	213.057,90	257.800,-

Kotel DC22S splňuje požadavky na EKODESIGN, ale není zařazen do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!








### 2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	F2/F4	63.388,40	76.700,-
DC 20 GS	20	330	 5	F2/F4	68.925,60	83.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4	81.983,50	99.200,-
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4	83.636,40	101.200,-
DC 40 GS	40	530	 5	F2+PSC40-50	92.644,60	112.100,-
DC 50 GSX	49	530	 5	–	104.462,80	126.400,-
DC 70 GSX	70	730	 5	–	142.809,90	172.800,-










### 3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	75.537,20	91.400,-
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	90.413,20	109.400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	F2/F4	92.066,10	111.400,-
DC 40 GD	40	530	 5	F2+PSGD40-50	100.661,20	121.800,-
DC 50 GD	49	530	 5	–	109.421,50	132.400,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

#### 4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3	71.405,00	86.400,-
DC 25 S	25/27	530	 5	F1/F3	78.429,80	94.900,-
<b>DC 30 SX</b>	<b>30</b>	<b>530</b>	 5	<b>F1/F3</b>	80.082,60	96.900,-
Kotel DC30SX je prodáván pouze se zapojením ATMOS F3 ESBE					128.347,10	155.300,-
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	85.454,50	103.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	87.933,90	106.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4	95.702,50	115.800,-
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4	97.851,20	118.400,-








ACD 04

**Ekvitermní regulace** je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s čidlem teploty spalin).

#### 5. Zplynovací kotle na dřevo - s automatickým zapalováním dřeva

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
<b>S elektronickou ekvitermní regulací ATMOS ACD 04</b>						
DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	94.958,70	114.900,-
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	109.752,10	132.800,-
DC 30 GD	30	530	 5	F2/F4	111.322,30	134.700,-
<b>Se základní elektronickou regulací ATMOS AC32</b>						
DC 32 S	35	550	 5	F2/F4	86.198,40	104.300,-
DC 40 SX	40	550	 5	F2/F4	88.677,70	107.300,-



**Automatické zapalování dřeva** slouží k **okamžitému nebo plánovanému zátoku kotle podle časového programu** (např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu) **nebo podle teploty akumulární nádrže.**

**Jednoduchý a rychlý zátok** zajišťuje **zapalovací spirála** s využitím **malého množství pelet** (hrstička).

- **komfort** - s moderní ekvitermní regulací ATMOS ACD 04 pro kotle DC18GS, DC25GD, DC30GD
- **standard** - se základní elektronickou regulací ATMOS AC32 vybavenou jednoduchým otočným kolečkem **pro nastavení času (spozždění) nebo teploty akumulární nádrže**, kdy dojde k **automatickému zapalování paliva** pro kotle DC32S a DC40SX.

#### 6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 70 S	70	730	4	–	133.801,70	161.900,-
DC 100	99	730	5	–	188.264,50	227.800,-



Kotle DC70S a DC100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

## 7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 15 S	16	45	5	F1/F3	54.793,40	66.300,-
C 18 S	20	60	5	F1/F3	56.942,10	68.900,-
C 25 ST	25	90	5	F2+PSC25-35	68.512,40	82.900,-
C 32 ST	32	110	5	F2+PSC25-35	74.297,50	89.900,-
C 40 S	40	135	4	F2+PSC40-50	82.562,00	99.900,-
C 50 S	48	135	5	-	<b>98.264,50</b>	<b>118.900,-</b>



Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejso** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

## 8. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	----------------	-------	---------------------	--------------	----------------

AC 16 S	18	45	5	F1/F3	54.793,40	66.300,-
AC 25 S	26	60	5	F1/F3	60.000,00	72.600,-



Kotle AC16S, AC25S - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejso** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

## 9. Zapojení pro kotle ATMOS s ručním přikládáním do 40 kW

typ	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	--------------	----------------

### Zapojení s Laddomatem 22 a čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

<b>ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW)</b> objednací kód: P0601	45.785,10	55.400,-
---	-----------	----------

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,  
C15S, C18S, AC16S, AC25S


NOVINKA

<b>ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW)</b> objednací kód: P0602	46.611,60	56.400,-
---	-----------	----------

pro kotle:

DC32S, DC40SX,  
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,  
DC18GD, DC25GD, DC30GD

NOVINKA

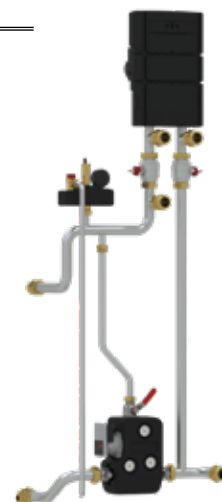

**Složení sady:** nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4", speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4" zátky.

**POZOR:** Zapojení ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) můžeme použít také pro kotle **C25ST** a **C32ST** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 25 - 35** (objednací kód: P0650), pro kotle **C40S** a **DC40GS** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 40 - 50** (objednací kód: P0653) a pro kotel **DC40GD** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSGD 40 - 50** (objednací kód: P0654).

**Zapojení s čerpadlovou skupinou ESBE GSA211 pro kotlový okruh a čerpadlovou skupinou ESBE GRA211 v systémovém okruhu s trojcestnými ventily se servopohonem - doporučeno pro kotle s regulací ATMOS ACD 03/04**

<b>ATMOS F3 ESBE (15 - 30 kW)</b> objednací kód: P0603 pro kotle: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S	48.264,50	58.400,-
<b>ATMOS F4 ESBE (15 - 40 kW)</b> objednací kód: P0604 pro kotle: DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD	48.677,70	58.900,-

NOVINKA

NOVINKA



**Složení sady:** nerezové potrubí, čerpadlová skupina ESBE GSA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/60 s) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/120 s) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4“, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátky.

**Zapojení (pouze kotlový okruh) s Laddomatem 22 a nezapojenou čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh**

<b>ATMOS F12 Laddomat (15 - 40 kW)</b> objednací kód: P0612 pro kotle: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S, DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD C25ST, C32ST, DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP	44.793,40	54.200,-
---	-----------	----------

NOVINKA



**Složení sady:** nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, nezapojená samostatná čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr), speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátka, sada trubek pro různé varianty kotlů.

Zapojení jsou určena pro kotle vyrobené od 08/2021.

**Zapojení ATMOS F1, F2, F3 a F4 - Je profesionální nerezové zapojení postavené na potrubí o průměru 35x1,5 mm určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle s využitím armatury Laddomat 22 nebo trojcestného ventilu se servopohonem ESBE (60 s) na zpátečce.**

Zapojení je dále vybaveno čerpadlovou skupinou ESBE s trojcestným ventilem pro řízení teploty vody do topného systému. U varianty zapojení F3 a F4 je trojcestný ventil osazen servopohonem ESBE (120 s), který ideálně využijeme u kotlů s ekvitermní regulací ATMOS ACD 03/04.

**Výhody:** Hotové zapojení pro snadné a rychlé připojení kotle pomocí dvou 6/4“ šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u varianty F3 a F4 dva servopohony).

Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulací nádrží. Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.






## Speciální příslušenství pro rozšíření zapojení kotlů s ručním přikládáním - do 40 kW

### Prodlužovací sada potrubí PSC 25 - 35

1.528,90

1.850,-

Prodlužovací sada potrubí slouží k prodloužení **Zapojení ATMOS F2 Laddomat** (15 - 40 kW) tak, aby mohlo být použito pro kotle **C25ST a C32ST**.  
Skládá se ze dvou trubek s převlečnými maticemi a plochých těsnění.  
objednací kód: P0650




### Prodlužovací sada potrubí PSC 40 - 50

2.413,20

2.920,-

Prodlužovací sada potrubí slouží k prodloužení **Zapojení ATMOS F2 Laddomat** (15 - 40 kW) tak, aby mohlo být použito pro kotle **C40S, DC40GS**.  
Skládá se ze dvou trubek s převlečnými maticemi, plochých těsnění a vsuvek.  
objednací kód: P0653




### Prodlužovací sada potrubí PSGD 40 - 50

3.293,40

3.985,-

Prodlužovací sada potrubí slouží k prodloužení **Zapojení ATMOS F2 Laddomat** (15 - 40 kW) tak, aby mohlo být použito pro kotel **DC40GD**.  
Skládá se ze čtyř trubek s převlečnými maticemi, plochých těsnění a vsuvek.  
objednací kód: P0654




### Odbočovací sada potrubí OSD 15 - 40 - 6/4"

1.809,90

2.190,-

Slouží k instalaci čerpadlové skupiny (s roztečí 125 mm) do horizontální polohy pro kotelny se nízkým stropem.  
objednací kód: P0651



### Rozdělovače:

#### ATMOS/ESBE GMA421

4.628,10

5.600,-

**dvouokruhový** - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm  
objednací kód: P0515



#### ATMOS/ESBE GMA431

5.537,20

6.700,-

**tříokruhový** - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm  
objednací kód: P0516



### Čerpadlové skupiny:

#### ATMOS/ESBE GDA211

6.776,90

8.200,-

**přímá** - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (bojler - ohřev TUV)  
objednací kód: P0512

#### ATMOS/ESBE GFA211

8.595,00

10.400,-

**termostatická** 20 - 55 °C - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (podlahovka)  
objednací kód: P0513

#### ATMOS/ESBE GRA211

8.677,70

10.500,-

**směšovaná bez servopohonu** - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory)  
objednací kód: P0538

#### ATMOS/ESBE GRA211

10.413,20

12.600,-

**směšovaná se servopohonem 120 s** - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory/podlahovka)  
objednací kód: P0514



## 10. Další výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH      cena s 21% DPH

### Laddomat 22 s úsporným čerpadlem

(určen od 15 do 100 kW)

11.405,00

13.800,-

- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m
- včetně izolační sady



### Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535  
(Doporučeno do výkonu 25 kW)

7.596,60

9.192,-

Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,  
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s  
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536  
(Doporučeno do výkonu 40 kW)

7.956,10

9.627,-

Trojcestný mísicí ventil ESBE VRG131 - DN32  
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s  
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



### Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9

2.388,40

2.890,-

VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14

2.735,50

3.310,-

VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17

2.907,40

3.518,-



### Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25

1.408,00

1.704,-

TSV5 DN32

1.771,00

2.143,-

TSV6 DN40

2.354,00

2.848,-

TSV8 DN50

2.728,00

3.301,-



### Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE

1.524,80

1.845,-

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE

1.884,30

2.280,-

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE

2.933,90

3.550,-



### Trojcestný směšovač litina - závit (doprodej)

3G32 - ESBE

1.095,00

1.325,-

### Trojcestný směšovač - varný (doprodej)

MIX AP DN 32

904,20

1.094,-



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120 s - 6 Nm

3.181,80

3.850,-

Servopohon ESBE ARA 651 - 230V - 60 s - 6 Nm

3.181,80

3.850,-



### Zónový ventil s přídavným kontaktem

(bez el. energie zavřený)

Z-SF25-2M1-1“

2.536,40

3.069,-

(bez el. energie otevřený)

O-SF25-2M1-1“

2.379,30

2.879,-



## Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu	4.462,00	5.399,-
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu	4.709,90	5.699,-

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu	4.400,00	5.324,-
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu	5.000,00	6.050,-



## Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	424,00	513,-
BUG 180-5/4"	581,00	703,-
BUG 180-6/4"	841,30	1.018,-



## Kulový kohout

1"	227,20	275,-
5/4"	379,20	459,-
6/4"	482,10	583,-



## Filtr

Y 1"	216,50	262,-
Y 5/4"	416,50	504,-
Y 6/4"	519,00	628,-



## Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	190,10	230,-
3/4" - 2,5 bar	333,90	404,-



## Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	244,00	295,-
---------------------	--------	-------



## Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	209,90	254,-
G 1/2"	224,80	272,-



## Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

491,70 595,-



## Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80 187,-



## Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

198,00 240,-



## Teploměr spalin DTU s jímkou

1.010,70 1.223,-



## Teploměr do akumulčních nádrží - délka 150 mm

396,70 480,-



## Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	183,50	222,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	356,20	431,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulční nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.699,20	2.056,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	2.317,40	2.804,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	2.317,40	2.804,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.442,10	1.745,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.624,00	1.965,-
WATTS STS 20 * 97 °C	2.018,00	2.442,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.579,30	1.911,-
BVTS - 3/4A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Termostat na čerpadlo - příložný 355,00 430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle  
pevně nastavený 95 °C 476,00 576,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU 2.438,00 2.950,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU 1.630,40 1.980,-



Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU 1.801,70 2.180,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách: (doprodej)

250 mm	330,80	400,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-



Regulátor (omezovač) tahu komína na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm 1.735,50 2.100,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu 686,00 830,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	704,00	852,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	704,00	852,-
- velký pro kotle se střechou	704,00	852,-





#### Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600/1970	12.892,60	15.600,-
600 l	(DZ)	Ø 750/1611	13.636,40	16.500,-
750 l	(DZ)	Ø 750/2010	15.206,60	18.400,-
750 l	(DH)	Ø 790/1750	15.950,40	19.300,-
800 l	(DH)	Ø 790/1910	16.281,00	19.700,-
1000 l	(DZ)	Ø 850/2065	18.099,20	21.900,-
1000 l	(DH)	Ø 790/2210	17.190,10	20.800,-

#### Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)		20.826,50	25.200,-
600 l	(DZ)		21.735,60	26.300,-
750 l	(DZ)		24.462,80	29.600,-
750 l	(DH)		24.876,00	30.100,-
800 l	(DH)		25.537,20	30.900,-
1000 l	(DZ)		29.586,80	35.800,-
1000 l	(DH)		27.686,00	33.500,-



#### Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		26.859,90	32.500,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		29.917,40	36.200,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH		29.669,40	35.900,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		35.124,00	42.500,-



#### Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		35.041,70	42.400,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		39.091,00	47.300,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH		38.925,60	47.100,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ		45.702,50	55.300,-

#### Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ		29.752,10	36.000,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		34.628,10	41.900,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DH		31.735,50	38.400,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		38.347,10	46.400,-

#### Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ		37.851,30	45.800,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		43.884,30	53.100,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		41.074,30	49.700,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ		48.892,60	59.200,-

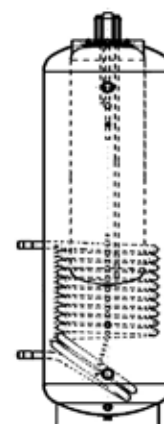


#### Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže - (TB/STB)

TJ-M48x2 - 4,5 kW		4.159,00	5.032,-
TJ-M48x2 - 6 kW		4.402,00	5.326,-




## Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, bez akumulční nádrže, s Laddomatem 22 v kotlovém okruhu, jedním topným okruhem a okruhem pro ohřev TUV

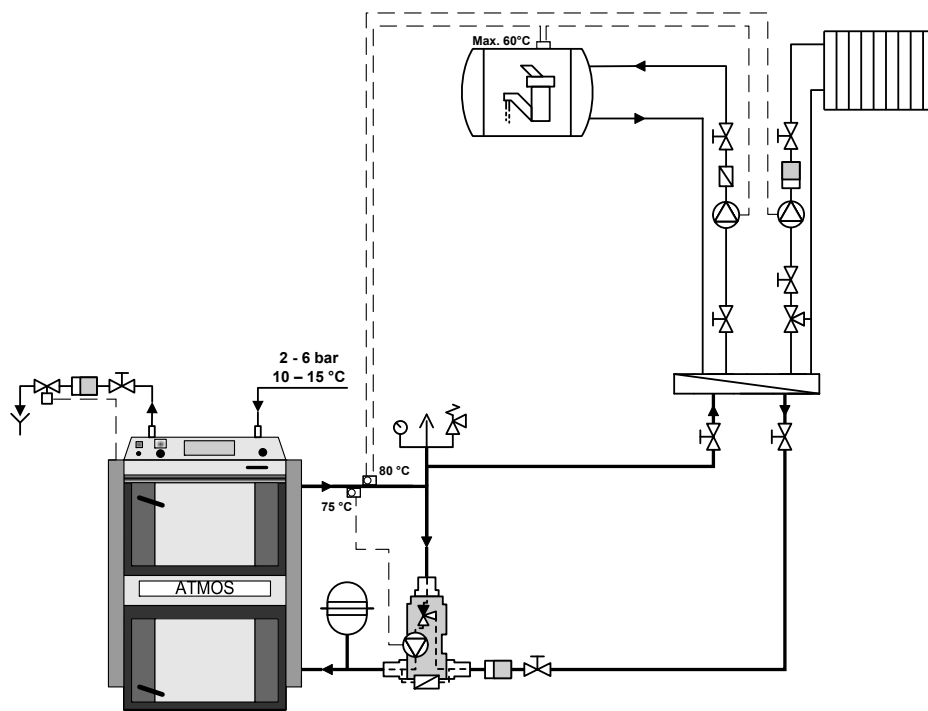

Kotel se základní elektromechanickou regulací. Odtahový ventilátor řízen kotlovým (provozním) termostatem na základě výstupní teploty vody z kotle.

Čerpadla v kotlovém a systémovém okruhu ovládána pomocí příložných termostatů na výstupu z kotle.

## Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F1 Laddomat rozšířeného o rozdělovač a okruh pro ohřev TUV

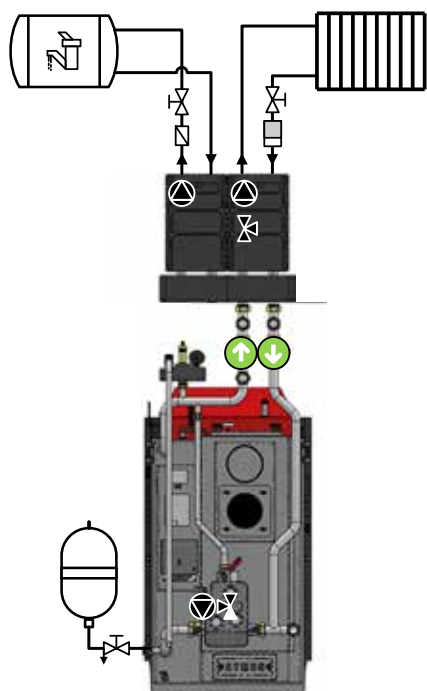


Čerpadlová skupina  
ATMOS ESBE GRA211  
Směšovací  
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"  
Ideální pro radiátory  
(objednací kód: P0538)

Čerpadlová skupina  
ATMOS ESBE GDA211  
Přímá  
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"  
Ideální pro ohřev TUV  
(objednací kód: P0512)




Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)  
ATMOS ESBE GMA421  
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑ ↓ 6/4"  
(objednací kód: P0515)

## Ukázka zapojení kotlů s ručním přiřkládáním, s akumulací nádrží, regulací ATMOS ACD 03/04, která řídí kotlový okruh s trojcestným ventilem a servopohonem, dva topné okruhy a okruh pro ohřev TUV

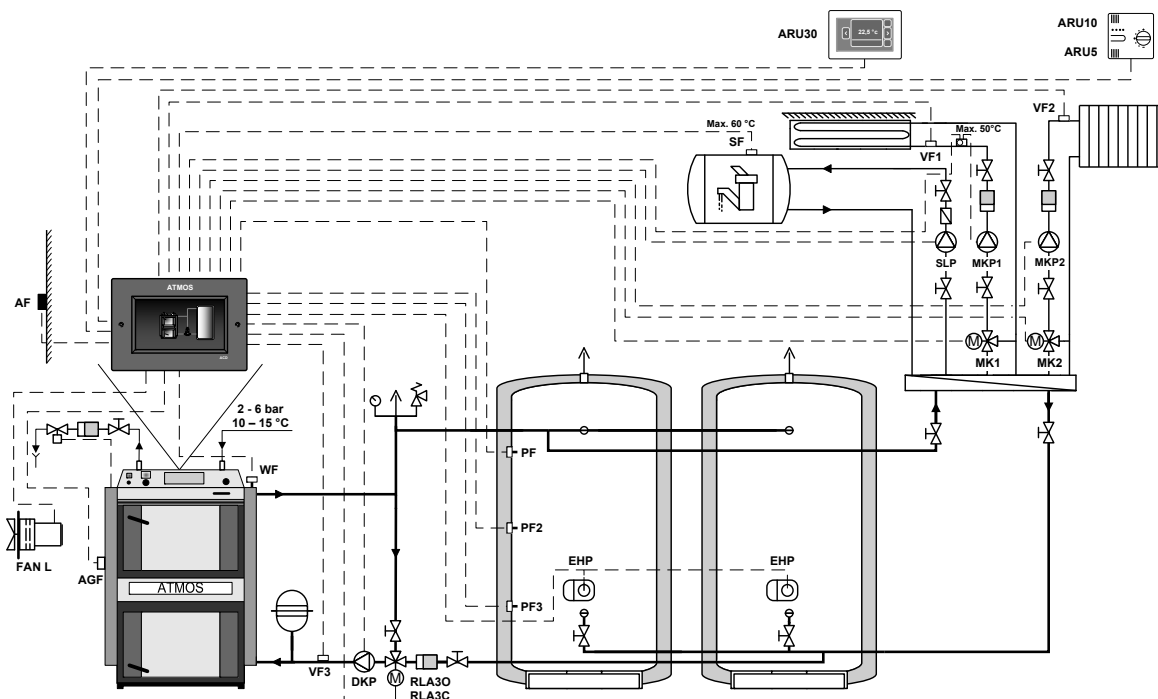

Kotel vybavený regulací ACD 03/04, která ovládá funkce kotle (ventilátor - FAN/PRESS), čerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2), nabíjení a vybíjení akumulacních nádrží a zásobník (bojler) pro ohřev TUV (SLP).

## Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F3 ESBE rozšířeného o rozdělovač a jeden topný okruh (podlahovka) a okruh pro ohřev TUV

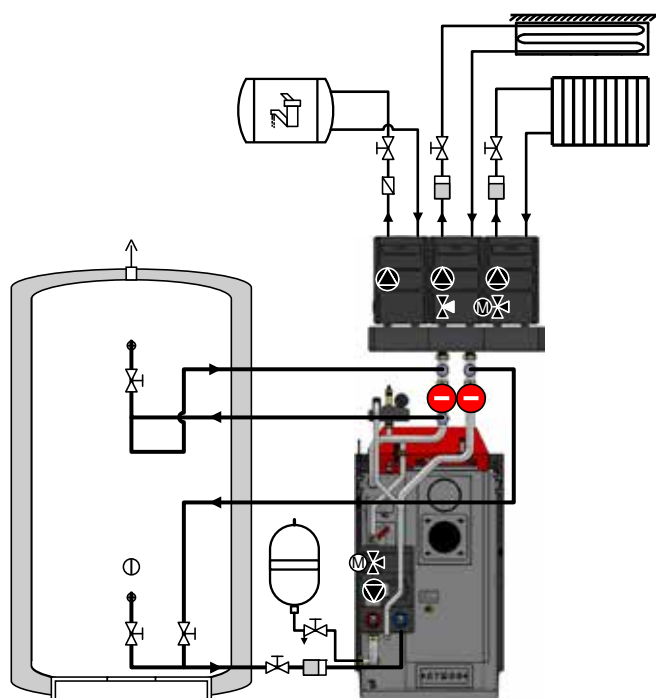

**Čerpadlová skupina ATMOS ESBE GRA211**  
Řízená - servopohon 120 s  
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"  
Ideální pro radiátory/podlahovku  
(objednací kód: P0514)

**Čerpadlová skupina ATMOS ESBE GFA211**  
Termostatická 20 - 55 °C  
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"  
Ideální pro podlahovku  
(objednací kód: P0513)

**Čerpadlová skupina ATMOS ESBE GDA211**  
Přímá  
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"  
Ideální pro ohřev TUV  
(objednací kód: P0512)



**Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový) ATMOS ESBE GMA431**  
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑↓ 6/4"  
(objednací kód: P0516)

Sada ekvitermní regulace **ACD 03** (kód: S0103) 14.710,70 17.800,-  
- doporučená sada pro **kotle na pelety (bez čidla spalín)**



Sada ekvitermní regulace **ACD 03 AGF** (kód: S0106) 16.611,60 20.100,-  
- doporučená sada pro **kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)**

Regulace **ATMOS ACD 03 (04)** je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění tří (čtyř) topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel a připojovacích konektorů pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.

Pokožová jednotka (čidlo) pro regulaci **ACD 03/04** 1.314,00 1.590,-  
**ATMOS ARU5** (kód: P0471)



Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci **ACD 03/04** 2.562,00 3.100,-  
**ATMOS ARU10** (kód: P0473)



Pokožová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci **ACD 03/04** 5.743,80 6.950,-  
**ATMOS ARU30** (kód: P0475)



Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci **ACD 01** 3.435,50 4.157,-  
**SDW 10** (kód: P0406)



Pokožová jednotka s displejem pro regulaci **ACD 01** 5.892,60 7.130,-  
**SDW 20** (kód: P0407)



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách **www.atmos.cz (Servisní technici a topenáři)**, případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

#### Odbyt ČR

Věra Svobodová  
tel.: +420 326 706 512  
Lucie Henešová  
tel.: +420 326 706 530  
Lukáš Korel  
tel.: +420 326 701 404  
tel.: +420 326 701 414

#### Technické informace

Martin Kulczycki  
tel.: +420 326 706 517  
**Petr Studničný**  
tel.: +420 326 706 518  
Radek Sajdl  
tel.: +420 326 706 524  
Lukáš Korel  
tel.: +420 326 706 516

#### Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Antonín  
tel.: +420 326 706 564  
Jana Jansová  
tel.: +420 326 706 566  
**Marie Velichová**  
tel.: +420 326 706 563

#### Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

Hana Štejflová  
tel.: +420 326 706 550

e-mail: prodej@atmos.eu e-mail: support@atmos.eu e-mail: sklad@atmos.eu e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

**www.atmos.cz**

